

# HEGO 313

audio pro

Shielded Center

**Tekniska data:****Technical data:**


Typ:.....Basreflex  
 Bestyckning:( Skärmade)  
     Diskant:.....1" Soft Dome  
     Basar:.....2 x 4,5"  
 Delningsfrekvens:.....4.500Hz  
 Frekvensomfång:.....50-21.000Hz  
 Känslighet: (1W / 1M).....89dB  
 Impedans:.....8 ohm  
 Rek. förstärkareffekt:.....10 - 125 W  
 Dimensioner:(BxHxD mm)....398x138x200

Enclosure:.....Bass reflex  
 Drive units: (Shielded)  
     Tweeter:.....1" Soft Dome  
     Woofers:.....2 x 4,5"  
 Crossover:.....4.500Hz  
 Frequency range:.....50-21.000Hz  
 Sensitivity: (1W / 1M).....89dB  
 Impedance:.....8 ohm  
 Amp. requirement:.....10 - 125 W  
 Dimensions:(WxHxD mm)....398x138x200

**Placering:****Placement:**

Se medföljande Audio Pro instruktionsbok för ytterligare information.

See the enclosed Audio Pro instruction manual for further information.

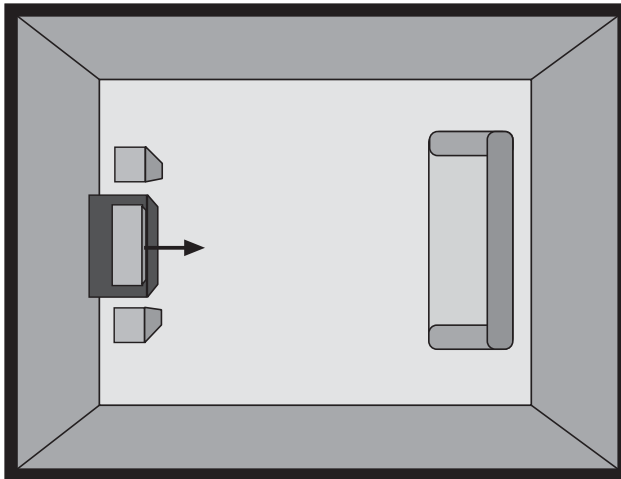

Audio Pro AB, Helsingborg, Sweden

# EGO 313

audio pro

Français/Ελληνικά

## Caractéristiques:

Type:.....Bass-reflex  
Haut-parleurs:(Avec blindage)  
Tweeter:.....1" Soft Dôme  
Woofer:.....2 x 4,5"  
Fréquence de séparation:.....4.500Hz  
Réponse en fréquence:.....50-21.000Hz  
Sensibilité: (1W / 1M).....89dB  
Impédance:.....8 ohm  
Puissance d'entrée:.....10 - 125 W  
Dimensions:(LxHxP mm).....398x138x200

## Τεχνικά στοιχεία:


Τύπος:.....Ανάκλαση μπάσων  
Μεγάφωνα:(Θωρακισμένα)  
Τουίτερ:.....Θόλος 1"  
Γούφερ:.....2 x 4,5"  
Crossover:.....4.500Hz  
Απόκριση συχνοτήτων:.....50-21.000Hz  
Ευαισθησία: (1W / 1M).....89dB  
Αντίσταση.....8 ohm  
Ενίσχυση:.....10-125W  
Διαστάσεις:(ΠxΥxΒ)....398x138x200mm

## Emplacement:

Se référer au mode d'emploi ci-joint.

## Τοποθέτηση:

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφερθείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών.

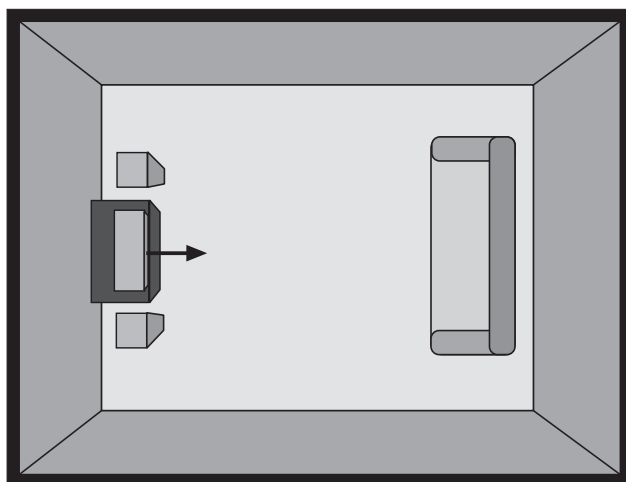

Audio Pro AB, Helsingborg, Sweden

# EGO 313

audio pro

Nederlands/Duitsch

## Technische gegevens:

Soort:.....Bas reflex  
Speaker soort: (afgeschermd)  
Tweeter:.....1" Soft Dome  
Woofers:.....2 x 4,5"  
Crossover:.....4.500Hz  
Freq. Bereik:.....50-21.000Hz  
Gevoeligheid: (1W / 1M).....89dB  
Impedancy:.....8 ohm  
Aanbevolen versterker vermogen:  
.....10 - 125 W  
Maten:(BxHxDmm).....398x138x200

## Technische Daten:


Typ:.....Bass reflex  
Bestückung:(Magnetisch abgeschirmt)  
Hochtöner:.....1" Soft Dome  
Baß:.....2 x 4,5"  
Übergangsfrequenz:.....4.500Hz  
Frequenzgang:.....50-21.000Hz  
Schalldruck: (1W / 1M).....89dB  
Impedance:.....8 ohm  
Empf. Verstärkerleistung:.....10 - 125 W  
Abmessungen:(WxHxDmm)..398x138x200

## Plaatsing:

## Aufstellung:

Lees hiervoor de Audio Pro  
gebruiksaanwijzing.

Weitere Informationen erhalten sie  
aus der beiliegenden Audio Pro  
Bedienungsanleitung.

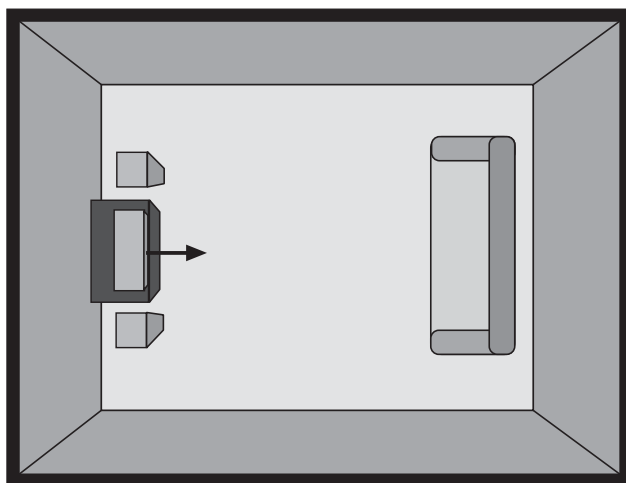

Audio Pro AB, Helsingborg, Sweden

# HEGO 313

Suomi/Italiano

audio pro

## Tekniset tiedot:

Kotelotyyppi:.....Bassorefleksi  
Elementit: (Magneettisuojattu)  
Diskantti:.....1"Soft Dome  
Basso:.....2 x 4 1/2"  
Jakotaajuus:.....4.500Hz  
Toistoalue:.....50-21.000Hz  
Herkkyys: (1W / 1M).....89dB  
Impedanssi:.....8 ohm  
Vahvistin suositus:.....10 - 125 W  
Mitat:(L x K x S mm).....398x138x200

## Dati tecnici:


Tipo:.....Bass reflex  
Elementi: (schermati)  
Tweeter:.....1" Soft Dome  
Woofer:.....2 x 4 1/2"  
Crossover:.....4.500Hz  
Gamma di frequenze:.....50-21.000Hz  
Sensibilità: (1W / 1M).....99dB  
Impedenza:.....8 ohm  
Potenza richiesta:.....10 - 125 W  
Dimensioni: mm 398x138x200 (L x A x P)

## Sijoitus:

Katso mukana oleva ohje.

## Collocazione:

Per ulteriori informazioni vedere  
l'accluso manuale d'istruzione  
Audio Pro.

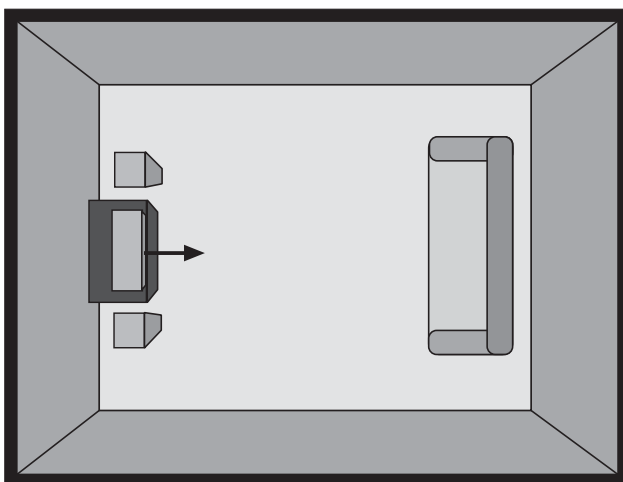

Audio Pro AB, Helsingborg, Sweden

# EGO 313

Español

audio pro

## Datos técnicos:

Tipo:.....Bass reflex

Altavoces:

Tweeter:.....Cúpula blanda de 1 "

Woofers:.....2 x 4,5 "

Frecuencia de cruce:.....4.500Hz

Banda de frecuencias:.....50 – 21.000Hz

Sensibilidad: (1W / 1m).....89dB


Impedancia:.....8 ohmios

Requisitos de amplificador:..10 – 125 W

Dimensiones: (AxPxPmm)..398x138x200

## Ubicación:

Vea el manual de instrucciones Audio Pro adjunto para obtener más información.

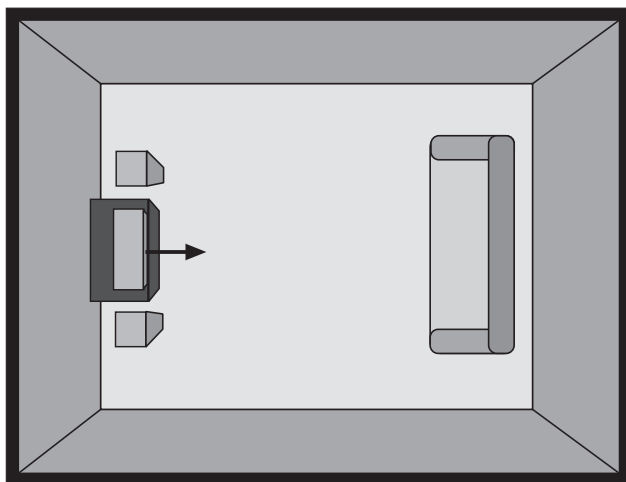

Audio Pro AB, Helsingborg, Sweden